


# PRZEKRÓJ POSADOWIENIA RUR WODOCIĄGOWYCH W GRUNCIE NOŚNYM

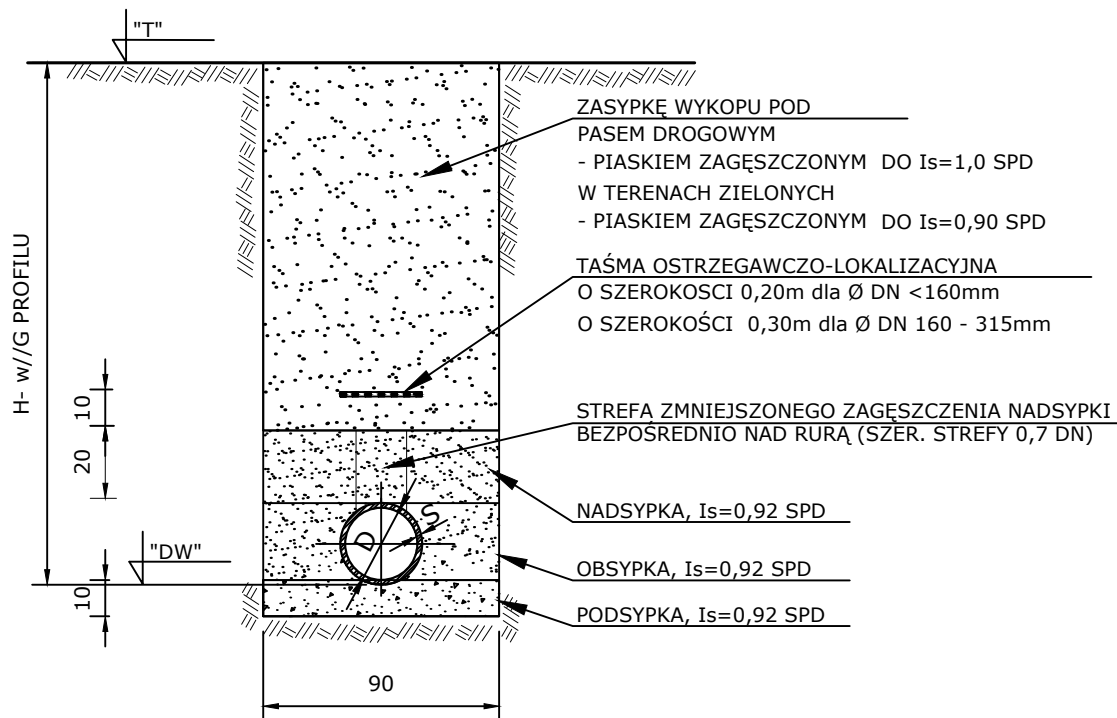

## UWAGA!

"T" - RZĘDNA TERENU W/G PROFILU

"DW"- RZĘDNA OSI RURY W/G PROFILU

- rury montować na podsypce z gruboziarnistego piasku z podbiciem obustronnym rur i pogłębieniem na złączach o zagęszczeniu sposobem ręcznym  $Is=90-95\%$  SPD
- nad rurami wykonać nadsypkę piaskiem o gr. 20cm ponad wierzch rury o zagęszczeniu  $Is=90-95\%$  SPD
- strefa zmniejszonego zagęszczenia nadsypki wykonana bez użycia sprzętu mechanicznego (szer. strefy  $0,7DN$ )
- średnicę i typ rur przyjąć w/g profilu
- montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonywania i odbioru producenta rur, jak również warunków technicznych wykonania i odbioru robót opracowanie COBRTI W-wa zeszyt-3/2001

Nazwa inwestycji:		Etap: projekt techniczny	
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ			
Inwestor: GMINA TRYŃCZA, TRYŃCZA 127, 37-204 TRYŃCZA		Branża: sanitarna	
Adres inwestycji: GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA 608, 37-203 GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA, DZ. NR 3692, 3715 OBR. 0002 GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA, JEDN. EW. 181408_2, IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 181408_2.0002.3692, 181408_2.0002.3715		Data: 01.10.2021 r.	
Wykonawca:		Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o.o. ul. Zemborzycka 53 20 - 445 Lublin tel. 664 - 566 - 191	
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Iwona Frączek	LUB/0157/PWBS/20	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Orzeł	LUB/0384/PWBS/15	
Nazwa rysunku	Schemat umieszczenia rur wodociągowych w wykopie	Skala -	Nr rysunku W2